


Behorende bij lasttabel PPM C 280 Fabr. nr. 40119

PPM L 280

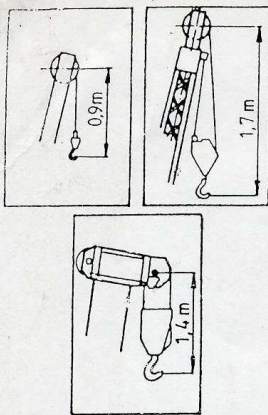

Elementen vol.
uitgetelescopeerd +
klap-en hulpgiek

Elementen vol.
uitgetelescopeerd
+ klapgiek.

Elementen vol.
uitgetelescopeerd
+ hydr. sectie

Elementen vol.
uitgetelescopeerd

Elementen geheel.
uitgetelescopeerd

Elementen geheel.
uitgetelescopeerd

Basis element


KUIJEN GRAMAT B.V.
CRANE & MATERIAL HANDLING
Postbus 1004, 6300 AA Middelburg
T. 05270 - 16965 Fax 05270 - 18838

26 AUG. 1994



Keboma

Pascalstraat 9
Postbus 131
6710 BC EDE
Telefoon 08340-33300

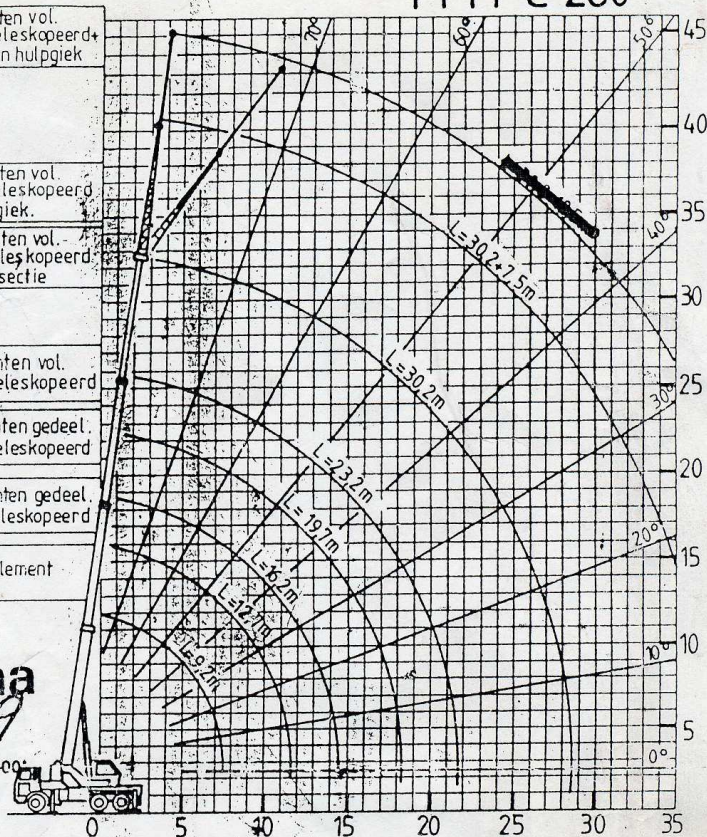

Richtlijnen voor de kraanmachinist

- Machinist moet op de hoogte zijn van de gebruiksaanwijzing der kraan.
- Aangegeven lastwaarden in tonnen zijn bruto-waarden, d.w.z. het gewicht van het hijsblok en lastopname middelen moet worden afgetrokken.
- Lastwaarden in tabellen boven dikke lijn zijn gebaseerd op sterkte van de kraankonstruktie onder de streep op stabiliteit.
- Stand LMB-keuzeschakelaar wordt aangegeven op lasttabel.
- Bij uitgeschoven vierde sectie en/of opgebouwde klapgiek, en de hoofdgiek is niet volledig uitgeschoven dan is het de hoek en niet de vlucht die de hijskapaciteit bepaalt.
- Indien over de hoofdgiek wordt gewerkt met de gemonteerde klapgiek, dienen de opgegeven capaciteiten met 1000 kg ~~klapgiek ingeschoven en 1100 kg klapgiek uitgeschoven~~ en evt. 140 kg voor het tweeschijsblok verminderd te worden.
- Zwenken van bovenwagen is onafgestempeld niet toegestaan.
- Tijdens transporten, bovenwagen vergrendelen met pen.
- Opgegeven lastwaarden gelden voor vrijhangende lasten en bij het werken op vlakke, horizontale en voldoende draagkrachtige bodem.
- Het platleggen van de giek met opgebouwde klapgiek is alleen toegestaan met gedeeltelijk uitgetelescopeerde (wit) elementen.
- Wind belasting-voor genoemde lastwaardes kan veilig gewerkt worden tot een windsnelheid 15 m/sec.

Keboma
Biz. van 4

Hijstabel - Lasten in metrische tonnen

PPM C 280

Fabr. nr. 40119

KRAAN KENMERK				
Kraan- kengetal	Max. last t.	Max. vlucht bij max last m.	Maximale giek lengte m.	Kraangroep vlg. NEN 2018
57	25	3	30,2	3
Stabiliteit vlg. 2022 NEN				

Op volledig uitgezette grondstempels 270° zwenken, wielen vrij van de grond

Bereik in m.	Hoofdgiek pen verwijderd en geplaatst in houder										Pen gemonteerd	
	Stand 01 LMB										Stand 03 LMB	
	Schuivend van 9,2 - 23,4 m										Hoofdgiek + hydraulische - sektie	
	Rood		Wit		Groen		Geel		Zwart		Zwart	
	L=9,2m		L=12,7m		L=16,2m		L=19,7m		L=23,2m		9,2 - 30,2 m	
	↖	Last	↖	Last	↖	Last	↖	Last	↖	Last	↖	Last
3	59°	25	68°	19,25	74°	15,05	78°30'	11,70	81°30'	9,55		
3,5	56°	20,85	66°	19,25	72°30'	13,90	77°	11,30	80°30'	9,40		
4	53°	18,55	64°	17,80	71°	13	75°30'	10,65	79°	8,55	81°30'	5,7
4,5	49°30'	16,6	62°	16,55	69°30'	12,15	74°	10,05	78°	7,8	81°	5,35
5	45°30'	15	60°	15	68°	11,4	72°30'	9,6	76°30'	7,1	80°	5,25
6	34°30'	11,9	55°	11,9	64°	10,15	69°	8,7	74°	6,5	78°	5,1
7	20°30'	9,1	49°	9,1	60°	9,1	66°	7,9	71°	5,95	76°	4,85
8			42°	7,55	55°30'	7,55	63°	7,2	68°30'	5,45	74°	4,7
9			33°30'	6,3	51°	6,35	59°30'	6,35	65°30'	5,05	72°	4,4
10			23°30'	5,2	46°	5,25	56°	5,2	63°	4,65	70°	4,2
11					41°	4,4	52°30'	4,35	60°	4,3	68°	3,9
12					35°	3,7	49°	3,7	56°30'	3,65	65°30'	3,7
13					28°	3,15	45°	3,2	53°	3,15	63°	3,5
14					15°	2,75	40°	2,75	50°	2,7	60°30'	3,05
15							35°	2,4	46°	2,35	58°	2,7
16							30°	2,05	42°	2,05	56°	2,4
17							22°30'	1,75	37°30'	1,75	53°	2,1
18									33°	1,5	50°30'	1,85
19									28°30'	1,3	48°	1,65
20									23°	1,1	45°	1,5
21									15°	0,95	42°30'	1,3
22											39°30'	1,2
23											36°30'	1,05
24											33°	0,9

Max. kabeltrek 2500 kg.

KUIJKEN CRANES B.V.
CRANE & MATERIAL HANDLING

Postbus 1004, 0520 DE 't Hart, Nederland
Tel. 05270 - 16663 Fax. 05270 - 16638

Bandenspanning

Meerschijfsblok	200 kg
Enkelschijfsblok	125 kg
Kontragewicht	3500 kg

Voor	Achter
8 Bar	6 Bar

 Keboma
Blz. 2 van 4

Hijstabel - Lasten in metrische tonnen

Gebaseerd op NEN 2018

2019 Kraangroep: 3 vlg. 2018

2022 Stabiliteit : vlg. 2022

2026 Algem. bep. : vlg. 2026

PPM C 280

Fabr. nr. 40119

Op volledig uitgezette grondstempels 360° zwenken, wielen vrij van de grond												
Bereik in m.	Hoofdgiek pen verwijderd en geplaatst in houder										Pen gemonteerd	
	Stand 01 LMB										Stand 03 LMB	
	Schuivend van 9,2 - 23,4m										Hoofdgiek + hydraulische - sektie	
	Rood		Wit		Groen		Geel		Zwart		Zwart	
	L = 9,2 m		L = 12,7 m		L = 16,2 m		L = 19,7 m		L = 23,2 m		9,2 - 30,2 m	
	↖	Last	↖	Last	↖	Last	↖	Last	↖	Last	↖	Last
3	59°	25	68°	19,25	74°	15,05	78°30'	11,70	81°30'	9,55		
3,5	56°	20,85	66°	19,25	72°30'	13,9	77°	11,30	80°30'	9,4		
4	53°	18,55	64°	17,8	71°	13	75°30'	10,65	79°	8,55	81°30'	5,7
4,5	49°30'	16,6	62°	16,55	69°30'	12,15	74°	10,05	78°	7,8	81°	5,35
5	45°30'	15	60°	15	68°	11,40	72°30'	9,6	76°30'	7,1	80°	5,25
6	34°30'	10,5	55°	10,7	64°	10,15	69°	8,7	74°	6,5	78°	5,1
7	20°30'	7,65	49°	7,8	60°	7,8	66°	7,75	71°	5,95	76°	4,85
8			42°	6	55°30'	6	63°	5,95	68°30'	5,45	74°	4,7
9			33°30'	4,7	51°	4,75	59°30'	4,7	65°30'	4,65	72°	4,4
10			23°30'	3,85	46°	3,9	56°	3,85	63°	3,8	70°	4,2
11					41°	3,15	52°30'	3,15	60°	3,1	68°	3,55
12					35°	2,65	49°	2,65	56°30'	2,6	65°30'	3
13					28°	2,2	45°	2,2	53°	2,2	63°	2,55
14					15°	1,85	40°	1,85	50°	1,85	60°30'	2,2
15							35°	1,5	46°	1,5	58°	1,9
16							30°	1,3	42°	1,25	56°	1,65
17							22°30'	1,05	37°30'	1,05	53°	1,45
18									33°	0,85	50°30'	1,25
19									28°30'	0,7	48°	1,1
20									23°	0,55	45°	0,95
21									15°	0,45	42°30'	0,75
22											39°30'	0,65
23											36°30'	0,55
24											33°	0,45

Bij gemonteerde klapgiek de last aan de hoofdgiek verminderen met 1000 kg

Opgegeven hijslasten incl. blok.

Max. kabeltrek 2500 kg.

KUIJEN GRAMAT B.V.
CRANE & MATERIAL HANDLING
 Postbus 1004, 8300 BA Emmeloord
 Tel. 05270 - 16965 Fax. 05270 - 18838

Meerschijfsblok	200 kg
Enkelschijfsblok	125 kg
Contragewicht	3500 kg

Bandenspanning	
Voor	Achter
8 Bar	6 Bar

 **Keboma**
 Blz. 3 van 4

Hijstabel - Lasten in metrische tonnen
Gebaseerd op NEN 2018

PPM L 280

Fabr nr 40119

2019 Kraangroep: 3 vlg. 2018
2022 Stabiliteit : vlg. 2022
2026 Algem. bep.: vlg. 2026

Op volledig uitgezette grondstempels, wielen vrij van de grond

Bereik m	360° zwenken Pen gemonteerd op giek								Over achterzijde 270° Pen gemonteerd op giek							
	Stand 14 LMB				Stand 16 LMB				Stand 14 LMB				Stand 16 LMB			
	Hoofdgiek 30,2 m + Klapgiek 7,5 m				Hoofdgiek 30,2 + Klapgiek 7,5 m + Hulpgiek 5 m				Hoofdgiek 30,2 + Klapgiek 7,5 m				Hoofdgiek 30,2 + Klapgiek 7,5 m + Hulpgiek 5 m			
	0°		30°		0°		30°		0°		30°		0°		30°	
	↖	Last	↖	Last	↖	Last	↖	Last	↖	Last	↖	Last	↖	Last	↖	Last
4,5																
5	80°	2,25							80°	2,25						
6	79°	2,25							79°	2,25						
7	77° 30'	2,25			79° 30'	1,8			77° 30'	2,25			79° 30'	1,8		
8	76° 30'	2,25			78°	1,8			76° 30'	2,25			78°	1,8		
9	75°	2,2			76°	1,8			75°	2,2			76° 30'	1,8		
10	73° 30'	2,1	80°	1,95	75° 30'	1,8			73° 30'	2,1	80°	1,95	75° 30'	1,8		
11	72°	2	78° 30'	1,9	74° 30'	1,75			72°	2	78° 30'	1,9	74° 30'	1,75		
12	70° 30'	1,9	77°	1,85	73°	1,75			70° 30'	1,9	77°	1,85	73°	1,75		
13	68° 30'	1,8	75° 30'	1,75	72°	1,7			68° 30'	1,8	75° 30'	1,75	72°	1,7		
14	67°	1,6	74°	1,65	70° 30'	1,6			67°	1,65	74°	1,65	70° 30'	1,6		
15	65°	1,45	72° 30'	1,55	69°	1,5	79°	1,25	65°	1,5	72° 30'	1,55	69°	1,5	79°	1,25
16	63°	1,25	71°	1,4	67° 30'	1,35	77° 30'	1,2	63°	1,35	71°	1,4	67° 30'	1,4	77° 30'	1,2
17	61°	1,1	69°	1,3	66° 30'	1,2	76°	1,15	61°	1,15	69°	1,3	66° 30'	1,3	76°	1,15
18	59°	0,95	67° 30'	1,15	65°	1,05	75°	1,1	59°	1	67° 30'	1,15	65°	1,2	75°	1,1
19	56° 30'	0,9	65° 30'	1	63° 30'	0,95	73° 30'	1,05	56° 30'	0,9	65° 30'	1	63° 30'	1,1	73° 30'	1,05
20	54° 30'	0,75	63° 30'	0,95	62°	0,9	72°	1	54° 30'	0,75	63° 30'	0,95	62°	0,95	72°	1
21	52° 30'	0,65	61° 30'	0,8	60° 30'	0,8	70° 30'	0,95	52° 30'	0,65	61° 30'	0,8	60° 30'	0,9	70° 30'	0,95
22	50°	0,5	59° 30'	0,7	59°	0,7	68° 30'	0,95	50°	0,5	59° 30'	0,7	59°	0,8	68° 30'	0,95
23	48°	0,45	57° 30'	0,6	57° 30'	0,6	67°	0,85	48°	0,45	57° 30'	0,6	57° 30'	0,65	67°	0,85
24			55°	0,5	56°	0,5	65° 30'	0,8			55°	0,5	56°	0,55	65° 30'	0,8
25					54° 30'	0,45	63° 30'	0,7			52° 30'	0,4	54° 30'	0,45	63° 30'	0,7
26							61° 30'	0,65					53°	0,4	61° 30'	0,65
27							59° 30'	0,55							59° 30'	0,55
28							57°	0,45							57°	0,5
29															54° 30'	0,4

Bij gemonteerde klapgiek de last aan de hoofdgiek verminderen met 1000 kg.

Op gegeven hijstasten incl. blok.

Max. kabeltrek 2500 kg.

KUNEN CRAMAT B.V.
CRANE & MATERIALHANDLING
Postbus 1004, 8300 BA Emmeloord
Tel. 05270 - 16965 Fax. 05270 - 18838
Bandenspanning

Meerschijfsblok	200kg
Enkelschijfsblok	125kg
Contragewicht	3500kg

Voor	Achter
8 Bar	6 Bar

Keboma
Blz. van